




METALGRAB SRL

## HOJA DE DATOS

**Codigo de Pieza** **1.06.1200C** rev 2

Descripción: Ojal diametro 4,2 Placa 8  
Rango de sección de conductor: 0,80-2mm<sup>2</sup>(AWG 18-14)  
Longitud de Pelado de conductor: 5,3 ± 0,5mm  
Material: Latón 70/30 Natural

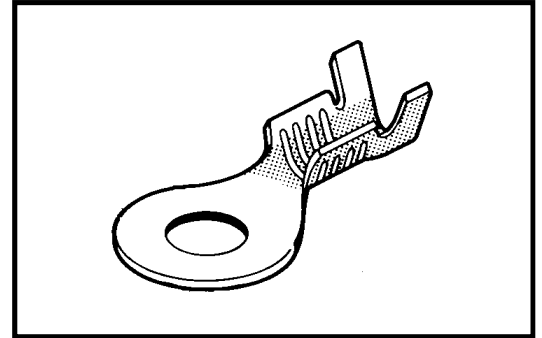

(1) **Máximo paso de corriente.**

Sección mm <sup>2</sup>	Corriente (A)
1,00	12
1,50	16
2,00	16

Máxima temperatura de uso 90 ° C

(2)

Datos de Engaste	Conductor		Aislante	Fuerza de Traccion (4)	
	Altura (mm)	Ancho(mm)	Ancho(mm)	DIN 46249	N Minimo
Sección 1,0 mm <sup>2</sup>	1,96	3,04	4,08		160
Sección 1,5 mm <sup>2</sup>	2,12	3,04	4,10		200
Sección 2,0 mm <sup>2</sup>	2,28	3,05	4,10		

Los Datos de altura de engaste son de referencia, se debe respetar la Fuerza Minima de tracción según DIN 46249 (4)